

■ 概要

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。

■ 仕様

*0dB=1V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	21W以下(WTU-1830 4台使用時)
受信周波数	800MHz帯
受信感度	S/N比25dB以上(10dBμV入力, 1kHz変調, ±4.8kHz偏移)
スケルチ	約30dB可変可能
S/N比	64dB以上(60dBμV入力, ±4.8kHz偏移, Aカーブ使用)
トーンスケルチ周波数	3波切換
アンテナ入力	75Ω BNCジャック(アンテナ供給電源 DC9V 最大65mA)
アンテナ入力ATT	0dB/-6dB/-20dB 3段階切換
単独出力	定格出力:-10dB* 600Ω 電子バランス XLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移) 音量調節器最大
ミキシング出力	定格出力:-10dB*(ライン)/-60dB*(マイク) 600Ω 2段階切換 3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)
ミキシング入力	定格入力:-10dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック
周波数特性	50~12,000Hz
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	420(W)×46(H)×305.3(D)mm
質量	4.1kg
付属品	電源コード(2m)…1, ホーンプラグ付コード(1m)…1, カラーマーク(6色)…1, チャンネルシール…1
別売品	ダイバシティチューナーユニット:WTU-1830(最大2台増設可) ラックマウント金具:MB-15B BNCプラグ:YA-641

※本機にはWTU-1830が2台内蔵されています。WTU-1830はパネル前面より増設することができます。


※WTU-1830以外のチューナーユニットを使用すると故障の原因となりますので、組み込みの際は必ずWTU-1830であることを確認してください。

※遊技場など金属物の影響の大きい場所でご使用になるときはアンテナYW-540(別売)またはYW-550(別売)を4本設置してください。

※混信軽減機能としてアンテナ入力ATT、スケルチ調節機能の他、空きチャンネル検索機能、スケルチチェック機能、スケルチ解除機能があります。


※各アンテナ入力端子には、アンテナブースターYW-1000(別売)をA1A2入力合計で3台、B1B2入力合計で3台が接続できます。また、各コネクタごとに直列に2台まで接続できます。

■ 外観図

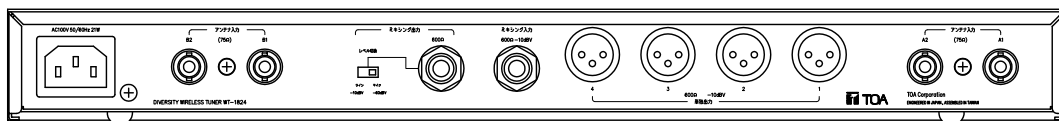


背面図

420

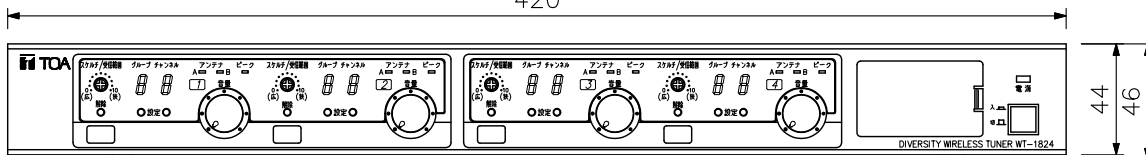

正面図

44
46

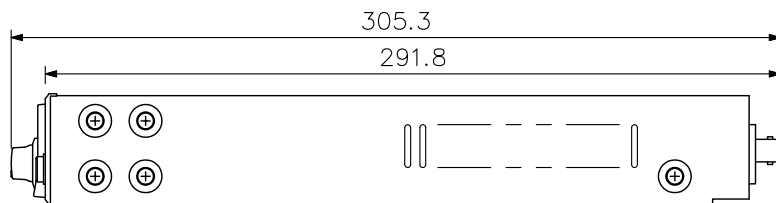

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3